

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：北京大兴智慧城市科技有限公司

日期：2022年8月4日



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
106	平台对接视频数据级联	北京	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 具备与政法及经信平台视频通道对接能力, 提供平台系统级联功能	200000.00	1	200000.00
107	动态数据对接推送	北京	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 具备与政法平台动态数据 (人脸抓拍、车辆抓拍、门禁开门授权信息) 对接能力, 提供系统 API 接口	170000.00	1	170000.00
108	云上社区录入系统授权	北京	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 政法云上社区录入系统授权、以采买授权代替新建, 提供人员信息录入手段	205000.00	1	205000.00
109	系统集成费	北京	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 系统集成费, 包含本项目前端新建设备及后端平台集成费用及与原有平台集成费用	303494.60	1	303494.60
总价 (元)						11990743.40



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
103	台式机 (小区物业)	中国	CPU J1900 四核 1.9G+4G 内存 内存 8G DDR 三代 硬盘 SSD 64G 三代	10480.00	34	527250.00
105	★中心机房服务器	中国	主显示屏 15.6 英寸 LED; 分辨率: 1920*1080 触摸屏 10 点电容 副显示屏 15.6 英寸 LED; 分辨率: 1920*1080 非接触读卡 非接触模块: 300000 二代证阅读模块 IC 卡读取模块 摄像头 500 万 高清 无线网络 内置 网络 本地	304320.00	1	304320.00
101	机房机柜	中国	品牌: 新华三 型号: FRI-2020 规格: 1.最大支持前端设备连接数量 500 路; 2. IPSec 最大并发连接数: 500 个; 3. 最大设备并发量为 50 路; 4. 最大数据传输吞吐量为 300Mbps; 5. 最大数据加密吞吐量为 80Mbps; 6. 与服务器端身份认证最大时延为 400ms。	4230.00	5	6030.00
104	安全接入网关	中国 杭州		55900.00	26	1453400.00
105	IC 卡	河南 周口	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 定制, 图案可定制	5.00	61000	305000.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			USB 接口: 至少 2 个前置 USB3.0 接口,4 个后置 USB3.0 接口 VGA 接口: 前置: 1 个 VGA 接口; 后置: 1 个 VGA 接口, 仅支持 1 个端口同时输出 (后置优先) 网口: ≥ 6 * 千兆 RJ45, 1 * IPMI 管理口 串口: 1 个后置 RS-232 额定功率: 4 个 800W 铂金电源, 支持 3+1 冗余, 支持热插拔;			
101	机房机柜	中国杭州	品牌: 图腾 型号: 42U 规格: 容量: 42U 标准: 承载: 静载 800KG 材料及工艺: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑包含机柜建设所需 PDU,IP 跳线, HDMI 跳线等连接线	4510.00	2	9020.00
102	★中心机房防火墙	中国杭州	品牌: 新华三 型号: F100 规格: 1) 性能参数: 网络层吞吐量: 25G, 应用层吞吐量: 3G, 并发连接数: 2200000, 新建连接数 (CPS): 200000, IPSec VPN 最大接入数: 1000, IPSec VPN 加密速度: 650M。 2) 硬件参数: 内存大小: 8G, 硬盘容量: 64G MSATA+1T SATA, 电源: 冗余电源, 接口: 6 千兆电口+2 万兆光口 SFP+。	204799.00	1	204799.00
103	登记机 (小区物业)	中国南宁	品牌: 兴智 型号: XZ-01 规格: 台式机柜 PVC+内部五金 主机配置: 主控板 工控主板	10480.00	24	251520.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
100	智能全分析服务器	中国	视频结构化: 40 路; 治安场景图片分析性能 (车辆、人体): 140 张/秒 (200W) 或 56 张/秒 (500W) 或 42 张/秒 (800W); 图片存储能力: 6000 万张; 结构化存储能力 (多种数据的时候按比例折算): 冷数据: 人脸 ≥ 8 亿/车辆 20 亿/人体 10 亿/WiFi40 亿条; 多种数据的时候按比例折算	800000.00	1	800000.00
09	网络存储设备	中国	产品应用: 支持性别、年龄段、是否戴眼镜识别; 支持 1V1 比对功能; 支持人体属性、车辆属性识别 硬件规格:	350000.00	3	1050000.00
08	服务器接入交换机	中国	处理器: (24 核 48 线程@2.2Ghz) * 2; GPU 卡: 2 张高性能 GPU 卡; 单卡提供 64TOPS INT8 算力; 内存: 32GB DDR4 * 10	2000.00	15	30000.00
07	服务器接入交换机	中国	数据盘: (1) 数据盘-大数据: 960G SSD × 3; 240G SSD × 1; 4T SATA × 2; (2) 数据盘-云存储: 240G SSD × 1; 8T SATA × 5; 系统盘: 960G SSD × 2 硬件接口: 硬盘接口: 前置 24 个 3.5 英寸机械盘, 可兼容 2.5 英寸 SATA/SAS/SSD			



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	驻场保障服务(24个小区, 紧急保障维修服务)		规格: 四名工程师三年运维保障服务(24个小区, 紧急保障维修服务)			
九	后端					
97	门禁接入授权	中国杭州	品牌: 海康威视 型号: 定制 规格: 门禁接入授权	625.00	250	156250.00
98	道闸接入授权	中国杭州	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 道闸接入授权	5000.00	12	60000.00
99	网络存储设备	中国杭州	品牌: 海康威视 型号: DS-A72048R 规格: 机架式/8U 48 盘位/2048Mbps 接入带宽(1024 路 2M)/48 块 8T 企业级 SATA 硬盘/双颗 64 位多核处理器/8GB 缓存(可扩展至 256GB)/4 个千兆数据网口/1 个千兆管理网口/冗余电源/RAID5/网络协议: RTSP/ONVIF/PSIA/(GB/T28181)	329000.00	3	987000.00
100	智能全分析服务器	中国杭州	品牌: 海康威视 型号: DS-IF4040-03U/X 规格: 产品性能: 智能分析性能(以下人脸分析、车辆分析、视频结构化性能、治安场景图片分析性能为“或”的关系): 人脸分析: 图片 200 张/秒 或 视频 40 路(支持 100W 黑名单, 最多支持 16 个库); 车辆分析: 750 万张/天;	800000.00	1	800000.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
91	链路设备安装、调试	北京	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 网络传输链路设备安装、单体测试、网络配置、单体调试、网络测试、现场技术服务。	58310.00	1	58310.00
92	机械设备租赁使用费	北京	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 切割机、升降机、发电机等机械设备租赁使用费用	21830.00	1	21830.00
93	利旧设备整合接入	北京	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 各小区原有监控、门禁、自动门等利旧设备的整合接入、测试、组织树划分、国标编码调整、上级域调整	210000.00	1	210000.00
94	技术服务费: 设备运费 (设备分别运至所有现场) (定制门与道闸栅栏干属超长货物, 长度 ≥6 米)	北京	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 设备运费 (设备分别运至所有现场) (定制门与道闸栅栏干属超长货物, 长度 6 米)	15000.00	1	15000.00
95	技术服务费: 业主实名 核对绑定信息, 辅助社 区人员采集业主信息, 每个小区一名技术工程 师现场指导培训 4 天。	北京	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 业主实名核对绑定信息, 辅助社区人员采集业主信息, 每个小区一名技术工程师现场指导培训 4 天。	59186.00	1	59186.00
96	技术服务费: 不少于四 名工程师三年每周 7×8	北京	品牌: 定制 型号: 定制	1248658.50	1	1248658.50



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
			留一根线管(PVC)			
86	安装辅材	北京	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 防晒、防水、绝缘塑料胶带、砂石\水泥\预埋件\帐栓\螺钉\卡子等,包含运费、租凭脚手架等所有施工辅料。	3200.00	25	80000.00
87	一套人脸门禁安装、调试、技术服务。	北京	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 门禁设备(包含智能门禁终端门口机(测温)、访客机)安装、单体测试、网络配置、权限配置、单体调试、现场技术服务。	2188.00	90	196920.00
88	一套人脸监控点位安装、调试、技术服务。	北京	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 人脸监控设备安装、单体测试、网络配置、权限配置、单体调试、现场技术服务。	1085.00	62	67270.00
89	一套车辆识别监控点位安装、调试、技术服务。	北京	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 车辆识别监控设备安装、单体测试、网络配置、权限配置、单体调试、现场技术服务。	1085.00	52	56420.00
90	一套道闸安装与调试、技术服务	北京	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 车辆道闸设备安装、单体测试、网络配置、起落调整配置、防砸测试、单体调试、联动调试、现场技术服务。	4371.00	5	21855.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
80	市政交通栅栏	浙江台州	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 40/60/80/100/120cm 定制;	316.00	3	948.00
81	交通设施标牌	浙江台州	品牌: 国产 型号: 定桌子 规格: 材质: 铝板/镀锌 反光: 膜等级 1-5 工艺: 折边	565.00	40	22600.00
82	反光标示带	浙江台州	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 类型: 反光膜 材质: PET 耐候性: 永久	73.00	112	8176.00
八	设备调试与技术服务					
83	绿地开挖及绿地恢复	北京	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 500mm 深 300mm 宽埋设线缆及线缆保护件 原有绿植, 地面填埋恢复	216.00	983	212328.00
84	步道砖开挖及恢复	北京	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 透水砖、路面砖拆除后开挖, 500mm 深 300mm 宽埋设 线缆, 地砖恢复。 填埋及路面恢复	255.00	382	97410.00
85	混凝土路面开挖及恢复	北京	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 水泥路面、柏油路面, 开槽宽 8CM*深 25CM 双管预	358.00	875	313250.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			规格: 无线键盘鼠标			
75	前端接入交换机	中国北京	品牌: 国产 型号: 定制 规格: (1) 16 个 10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口, 具备 CONSOLE 口 (2) 包转发率:24Mpps;交换容量:32Gbps	2750.00	5	13750.00
76	漏电保护器	中国北京	品牌: 国产 型号: 2P 规格: 产品极数: 2P 额定电流: 10A\16A\20A\25A\32A\40A\63A 额定电压: 400V 接线方式: 压板接线 安装方式: 导轨安装 产品功能: 过载\短路保护 操作键: 漏电实验按钮\漏电只是按钮\操作手柄 双联 AC220V 漏保 16A	146.00	7	1022.00
77	开关电源	河北固安	品牌: 国产 型号: DC12V 规格: 设备供电 DC12V30A 有过压、短路、抗雷击保护	395.00	7	2765.00
78	安全岛	北京	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 固定闸机根据实际尺寸现场定制 (水泥浇筑与粉刷)	4181.00	5	20905.00
79	减速带 (米)	浙江台州	品牌: 国产 型号: 250*350*50mm 规格: 参考规格: 250*350*50mm (弧形)	169.00	40	6760.00




序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			功耗 3W; 设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯, 一个绿色状态指示灯; 实时反映是否有车或有人; 在触发雷达作用区域内, 车速 30km/h 以内, 触发捕获率大于 99%; 具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分, 控制触发; 触发模式具有区分方向功能, 方向区分成功率大于 95%; 检测距离: 最远 6 米 (可设置); 检测宽度: 最宽 2 米 (可设置)。 可通过 WIFI 和串口线进行数据通信, 对设备进行升级和调试。 1 组 RS485 接口; 1 组报警信号输出; 1 组固件升级接口。支持 WIFI。 外壳防护等级: IP67。			
72	监视器	中国杭州	品牌: 国产 型号: 21.5 寸 规格: 点距: 0.3114(H) x 0.3114(V)mm; 亮度: 250cd/m2; 色数: 16.7M	1039.00	5	5195.00
73	视频线	中国天津	品牌: 国产 型号: 3m 规格: HDMI 视频线 3-5 米	169.00	5	845.00
74	键盘鼠标	中国深圳	品牌: 宏碁 型号: 104 键	129.00	5	645.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
			无需平台； 内嵌停车场功能：支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场； 固定车过期提醒功能：支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期规则； 查询结果导出功能：支持通行信息、过车收费信息、场内信息、缴费信息、交接班信息、操作记录信息、行人信息查询结果的导出； 数据查询功能：支持过车信息、收费信息、缴费信息、操作记录、行人信息、场内信息、卡片信息、交接班信息等多种数据查询； 数据库备份功能检验：支持双数据热机备份功能； 数据统计功能检验：支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况； USB 接口：4 个 USB3.0 接口，USB 接口可以连接键盘、鼠标等 USB 外设并正常控制；USB 接口可以连接存储设备并进行数据传输。			
70	高清硬识别加密狗	中国杭州	品牌：海康威视 型号：配套 规格：车牌存储数据库专用	1005.00	5	5025.00
71	雷达	中国杭州	品牌：海康威视 型号：DS-TMG034 规格：支持宽电压范围为：DC9V~16V；	3680.00	5	18400.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			语音能力: 万能语音王			
66	高清镜头	中国杭州	品牌: 海康威视 型号: 配套 规格: 配套车牌识别一体机镜头 拍摄范围 3-8 米。	1796.00	10	17960.00
67	室外护罩	中国杭州	品牌: 海康威视 型号: DS-K1Z607 规格: 防水防尘	409.00	10	4090.00
68	系统管理软件	中国杭州	品牌: 海康威视 型号: 配套 规格: 网络版	4045.00	5	20225.00
69	出入口控制终端	中国杭州	品牌: 海康威视 型号: DS-TE3DX-QY 规格: 网络接入功能: 可直接接入网络。同时支持 6 路 10M/100M/1000M 网口、1 路 4G 全网无线通信功能; 报警接入输出: 可控制报警输出, 并获取报警输入信息; 交换机功能: 具有多口交换机功能, 能够使用 5 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口进行网络交换功能; 双 IP 地址检查: 可设置两个独立的 IP 地址; 校时功能: 可通过 WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的 IP 摄像机等设备进行校时; 单机模式: 能够进行单机收费, 单机发卡, 单机配置收费规则等; 级联功能: 能够支持至少 5 个终端同时运行管理独立停车场,	12689.00	5	63445.00

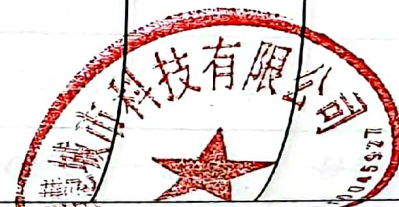

序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		杭州	型号: 配套 规格: 播报车牌信息			
62	线性电源	中国 杭州	品牌: 海康威视 型号: 配套 规格: 配套电压转换器。电源功率: 300W-500W	311.00	10	3110.00
63	摄像机支架	中国 杭州	品牌: 海康威视 型号: L1300-R117(TCG22X) 规格: 与摄像机配套	904.00	10	9040.00
64	LED 高亮灯组	中国 杭州	品牌: 海康威视 型号: 配套 规格: led 节能灯泡 5W 外置光敏补光灯。	734.00	10	7340.00
65	车牌识别一体机	中国 杭州	品牌: 海康威视 型号: DS-TCG2DX 规格: 车牌识别率: 白天 $\geq 99.8\%$, 夜间 $\geq 99.6\%$ 数据接口方式: 10/100M 以太网 TCP/IP 适应车速: 0-50 公里/小时图像传感器: 1/3 英寸 CMOS 拍摄范围: 3-10 米 输出信息: 车辆特征图像, 车牌图像, 牌照号码, 颜色, 类型, 通过时间 车流情况: 1000 以上 适应场地: 所有车辆 屏幕: 支持多行彩色 识别速度: 0.2s	8814.00	10	88140.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			能; 支持自动限位功能, 档杆开关到位后, 将自动停机限位; 支持热过载保护装置。			
56	道闸杆	中国 杭州	品牌: 海康威视 型号: 4/5 米 规格: 栅栏道闸杆 (含压力感应) 闸杆长度: 3-6 (m) 依据 现场实际长度截取	1977.00	5	9885.00
57	闸机控制卡	中国 杭州	品牌: 海康威视 型号: 配套 规格: 配套	2938.00	5	14690.00
58	车辆检测器	中国 杭州	品牌: 海康威视 型号: DS-TMG022-X 规格: 单路车辆检测器。 挡车器专用, 防砸车, 自动关闸。	904.00	5	4520.00
59	地感线圈	中国 江苏	品牌: 国产 型号: 高温线缆 规格: 绞合导体, 镀锡铜, 铁氟龙 (氟塑料) 绝缘层, 50 米/ 捆;	791.00	9	7119.00
60	双行电子显示屏	中国 杭州	品牌: 海康威视 型号: DS-TVL224-5-5Y 规格: 液晶屏显。智能处理模块, 智能红绿灯提示, 防静电外 壳	1356.00	10	13560.00
61	语音系统	中国	品牌: 海康威视	1695.00	10	16950.00

单价 (元)	数量	合价 (元)
--------	----	--------



扫描全能王 创建


序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			垂直 20° (±10°) 警报输出: 继电器接点输出 1c			
52	反光标示带	北京	品牌: 国产 型号: 10cm 规格: 类型: 反光膜 材质: PET 耐候性: 永久	73.00	160	11680.00
53	预制筑水泥墩	北京	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 定制, C25 水泥基础, 尺寸不小于 300*300mm	90.00	8	720.00
七	车辆道闸部分					
54	补光灯	中国 四川	品牌: 海康威视 型号: 配套 规格: 光源类型: 大功率 LED 灯珠数量: 12 颗 发光角度: 40° 补光距离: 16 米-25 米 触发方式: 光敏控制 防护等级: IP66 功率: 功率 36W	2034.00	3	6102.00
55	自动道闸	中国 杭州	品牌: 海康威视 型号: DS-TMGPGZ4M 规格: 起落速度: 3 秒; 输入电源: 220V50Hz; 工作环境温度: -10℃~+55℃; 支持自锁手动解除装置, 停电时能解脱自锁, 实现手动控制功	5977.00	5	29885.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
40	门禁系统	北京	具有断电记忆功能, 断电并重新上电后无需重新设置参数; 设备预留有信号接口; 可外接 ID 刷卡、IC 刷卡、密码键盘, 遥控、雷达、红外、指纹、人脸识别、虹膜识别、掌纹识别、 蓝牙、手机 APP, 可视门铃, 按钮控制等带继电器干接点输出 的门禁控制装置, 控制开门机启动;	4320.00	1	4320.00
48	门禁系统	北京	带电池锁控制端口, 可支持 12V 电磁锁工作; 噪声<55dB(A) 遇阻停止/反转阻力<150N 遇阻停止/反转响应时间≤3S	1285.00	8	15220.00
49	门禁系统	北京	旋臂旋转角度: 可覆盖 50 度到 200 度调整范围; 旋臂输出力: 90N 最快开门速度 3.5S (开门角度 90° 时) IP 防护等级: 开门机外壳防护等级≥IP44 要求。	20.00	32	1300.00
50	出入口指示牌	河北廊坊	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 不锈钢底板 参考尺寸 600MM*600MM	67.00	22	1474.00
51	防撞开关	北京	品牌: 国产 型号: 红外型 规格: 红外防撞开关 两光束红外对射光束数: 2 束 探测方式: 2 光束同时遮断检知式光源: 红外数字脉冲式感应 速度: 50-700ms 电源电压: DC10.5-24V 消耗电流: 40mA max 使用温度范围: -25℃-55℃矫正角度: 水平 180° (±90°)	237.00	1	237.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
六	基础配套					
46	电磁锁	北京	品牌：国产 型号：320KG 规格：电 流：启闭瞬间冲击电流 5A，持续通电电流 500mA 吸 力：正向 320KG 电源电压适应范围：85%~115%额定电源电压 材质：金属 残磁吸力：18N 温升检查：在 20℃环境温度条件小，DC12V 供电时，其外壳温度不应超过 50℃；	423.00	26	10998.00
47	吸盘铁块	北京	品牌：国产 型号：5CM*20CM 规格：吸盘 铁块 5CM*20CM	50.00	26	1300.00
48	小区定制人行通道门	河北廊坊	品牌：国产 型号：定制 规格：制作小区门，喷塑,规格：1.65 米*1.2 至 1.8 米	1582.00	8	12656.00
49	自动门机	河北廊坊	品牌：国产 型号：定制 规格：开门/关门速度及缓冲速度、角度可调； 开门保持（停留）时间可调； 具有开门位置自学习功能，开门角度可调； 拉臂输出力矩可调； 左/右开门方向可切换；	4350.00	6	26100.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			光纤类型: 单模			
39	光纤熔接	北京	品牌: 定制 型号: 热熔 规格: 光纤熔接 (以点计算)	100.00	108	10800.00
40	光纤熔接盒	北京	品牌: 国产 型号: 8 口 规格: 8 口光纤熔接盒与法兰	126.00	26	3276.00
41	光纤熔接包	北京	品牌: 国产 型号: 两进两出 规格: 两进两光缆继续盒 抗拉伸力 1000N 环境温度-40° C 外置材料 PT2.5mm	361.00	24	8664.00
42	光纤跳线	中国 苏州	品牌: 国产 型号: 3 米 规格: SC-SC 接口	40.00	96	3840.00
43	RJ45 与电源头	中国 北京	品牌: 国产 型号: RJ45 规格: 配套六类 RJ45 头	3.00	811	2433.00
44	线管与线槽\室外用(单位:米)	河北 廊坊	品牌: 国产 型号: $\phi 32$ 规格: 直径 32PVC 线管 (用于室内外明路线管)	5.00	7815	39075.00
45	金属线管 (室外)	中国 合肥	品牌: 国产 型号: $\phi 25$ 规格: 直径 25 金属线管 (地埋敷设)	7.00	1855	12985.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
			20℃导体电阻上限: 13.3 载量 3000W 额定电压 300V/500V			
34	电源线(国标)(单位:米)	中国深圳	品牌: 国产 型号: RVV2*1.0 规格: 型号: RVV2*1.0 20℃导体电阻上限: 13.3 建议载量(小于) 2000W 额定电压 300V/500V	3.50	3805	13317.50
35	网线(国标)(单位:米)	中国深圳	品牌: 国产 型号: UTP6 规格: 型号: 六类非屏蔽网线 PVC 外皮 HDPE 耐磨绝缘层	5.20	15610	81172.00
36	光纤配线架	中国深圳	品牌: 国产 型号: 12 口 规格: 1.名称: 光纤配线架 2.规格: 12 口光缆配线架; 含法兰、尾纤。	750.00	24	18000.00
37	社区机房机柜	河北廊坊	品牌: 国产 型号: 24U 规格: 容量: 24U 标准: 承载: 静载 800KG 材料及工艺: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑包含机柜建设所需 PDU,IP 跳线, HDMI 跳线等连接线	4500.00	25	112500.00
38	光纤	中国江苏	品牌: 国产 型号: 12 芯 规格: 12 芯光纤	7.00	11651	81557.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			适用场景: 室内\室外 适用电压: 强电 设备箱壁厚: 1mm 箱体处理: 防腐蚀 外观: 散热强、防风防尘 箱体材质: 铁质			
31	漏电保护器	河北廊坊	品牌: 国产 型号: 2P16A 规格: 产品极数: 2P 额定电流: 10A\16A\20A 额定电压: 400V 接线方式: 压板接线 安装方式: 导轨安装 产品功能: 过载\短路保护 产品认证: 3C 操作键: 漏电实验按钮\漏电只是按钮\操作手柄 双联 AC220V 漏保 16A	146.00	58	8468.00
32	电源插板	河北廊坊	品牌: 国产 型号: 三孔五插 规格: 三孔五插、带开关、带保护门	82.00	58	4756.00
33	电源线 (国标) (单位: 米)	中国深圳	品牌: 国产 型号: RVV3*1.5 规格: 型号: RVV3*1.5	5.00	10808	54040.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			支持标准: IEEE 802.3、IEEE802.3i、IEEE 802.3u 传输波长: TX: 1550nm RX: 1310nm 传输介质: 网线: 五类或以上 UTP 和 STP 光纤: 9/125um 单模光纤 指示灯: 光口和电口 电源: 5VDC/0.4A 平均发射光功率: -15~-1dBm 接收灵敏度: -32dBm 没端口数据传输速率: 200Mbps 全双工 包转发速率: 0.3Mpps MAC 地址深度: 2K 内部缓存: 768Kbit			
29	前端设备汇聚箱	河北廊坊	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 室外防水,参考尺寸 400MM*200MM*500MM 适用场景: 室内\室外 适用电压: 弱电 设备箱壁厚: 1mm 箱体处理: 防腐蚀 外观: 散热强、防风防尘 箱体材质: 铁质	339.00	57	19323.00
30	前端设备接电箱	河北廊坊	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 室外防水,参考尺寸 400MM*200MM*500MM	339.00	45	15255.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
26	光模块	国产	品牌: 华三 型号: SFP-GE-LX-SM1310-D 规格: 1.名称: 光模块 2.规格: 单模模块(1310nm,10km,LC)	5160.00 1680.00	28 58	100080.00 97440.00
27	光电收发器 (接入端)	中国深圳	品牌: 国产 型号: 20KM 规格: 机身材质: 金属机身 传输距离: 20KM 支持标准: IEEE 802.3、IEEE802.3i、IEEE 802.3u 传输波长: TX: 1550nm RX: 1310nm 传输介质: 网线: 五类或以上 UTP 和 STP 光纤: 9/125um 单模光纤 指示灯: 光口和电口 电源: 5VDC/0.4A 平均发射光功率: -15~-1dBm 接收灵敏度: -32dBm 每端口数据传输速率: 200Mbps 全双工 包转发速率: 0.3Mpps MAC 地址深度: 2K 内部缓存: 768Kbit	3203.00 440.00	40 50	128120.00 22000.00
28	光电收发器 (汇聚端)	中国深圳	品牌: 国产 型号: 20KM 规格: 机身材质: 金属机身 传输距离: 20KM	440.00	50	22000.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
21	水泥固件 (成型预埋)	北京	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 参考尺寸高 450mm*长 200mm*200mm 成型预埋	226.00	27	6102.00
22	接地极	北京	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 热镀锌圆钢	156.00	87	13572.00
23	接地母线	北京	品牌: 国产 型号: 定制 规格: BV6.0	15.60	231	3603.60
五	链路接入点网络设备					
24	小区汇聚交换机	北京	品牌: 国产 型号: 24 口 规格: 固定端口: 24 个 10/100/1000M 自适应以太网端口 背板交换容量 48Gbps 转发能力 35Mpps 包缓存 4Mb MAC 地址表: 支持地址自动学习、自动老化	3503.00	46	161138.00
25	前端接入交换机	国产	品牌: 国产 型号: 定制 规格: (1) 16 个 10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口, 具备 CONSOLE 口 (2) 包转发率: 24Mpps; 交换容量: 32Gbps	2760.00	58	160080.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
16	接地母线	河北廊坊	规格: 热镀锌圆钢 品牌: 国产 型号: 定制 规格: BV6.0	15.60	32	499.20
四	车辆抓拍部分					
17	补光灯	中国福建	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 光源类型: 大功率 LED 灯珠数量: 9 颗 发光角度: 40° 补光距离: 10 米-20 米 触发方式: 光敏控制 防护等级: IP66	1977.00	52	102804.00
18	摄像机支架	河北廊坊	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 铝合金材料	361.00	52	18772.00
19	电源	中国天津	品牌: 国产 型号: DC12V 规格: DC12V 10A、内置 EMI 过滤器、有过压、短路、抗雷击保护	361.00	52	18772.00
20	摄像机立杆	河北廊坊	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 镀锌钢管壁厚 2mm, 4-6 米定制: 含挑臂	3333.00	27	89991.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			规格: 光源类型: 大功率 LED 灯珠数量: 9 颗 发光角度: 40° 补光距离: 10 米-20 米 触发方式: 光敏控制 防护等级: IP66			
10	摄像机支架	中国 山东	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 铝合金材料	361.00	24	8664.00
11	电源	北京	品牌: 国产 型号: DC12V 规格: DC12V 10A、内置 EMI 过滤器、有过压、短路、抗雷击保护	361.00	62	22382.00
12	摄像机立杆	河北 廊坊 产	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 镀锌钢管厚 2mm, 4-6 米定制	3333.00	6	19998.00
13	挑臂	河北 廊坊	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 0.6-1m 定制	978.00	63	61614.00
14	水泥固件 (成型预埋)	国产	品牌: 国产 型号: 定制 规格: 参考尺寸高 450mm*长 200mm*200mm 成型预埋	226.00	5	1130.00
15	接地极	河北 廊坊	品牌: 国产 型号: 定制	156.00	14	2184.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			材质: 金属 室外: 防水 感应: 断开 品牌: 定制 型号: 定制 规格: 1、支架采用钣金喷漆材质, 适用于室内外场景 2、支架安装需要通过膨胀螺钉固定地面 3、支架内置电源线及信号延长线, 不带开关电源 品牌: 国产 型号: 定制 规格: 1、室外遮阳罩 2、参考尺寸: 133.17mm*80mm*250.48mm 品牌: 国产 型号: 定制 规格: 输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 输出电流: 4A; 输出功率: 50W; 支持蓄电池接入; 工作温度: -10℃~+70℃; 工作湿度: <95%;			
6	人脸识别主机立柱	中国 杭州		1785.00	72	128520.00
7	遮阳罩 (测温门禁)	中国 杭州		587.00	55	32285.00
8	门口机电源	中国 深圳		648.00	55	35640.00
三	人脸抓拍监控部分					
9	补光灯	广东 东莞	品牌: 国产 型号: 定制	1977.00	62	122574.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			详见附件网络摄像机公沪检 1712201 检测报告, 第 8 页 #支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 详见附件网络摄像机公沪检 1713521 检测报告, 第 3 页 #支持 IP67 防尘防水。 详见附件网络摄像机公沪检 1712037 检测报告, 第 3 页 同时支持 DC12V 和 POE 供电。 支持本地 SD 卡存储, 最大支持 256G, 并支持存储卡可使用时长显示。 #支持透雾自动切换功能 , 详见附件网络摄像机公沪检 1712037 检测报告, 第 28 页 支持数据感知功能, 可同时进行 3 路 web 监听通道, 设备响应 web 端发送的查询请求, 并返回对应的感知数据; 断网重连后, 报警信息可继续上传。 #支持固件安全检验功能 具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能, 布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型; 可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。详见附件网络摄像机公沪 2108110237 检测报告, 第 3 页			
二	人脸识别门禁部分		品牌: 国产 型号: 86 型 规格: 类型: 开门设备	133.00	28	3724.00
5	出门开关	中国江苏				



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		中国	芯片: D2-5CD1V4DX-X5C1 内置混合补光灯, 可对红外灯及白光灯功率进行调节。 #最低照度彩色 0.0002 lx, 黑白 0.0001 lx。宽动态能力 120dB。 详见附件网络摄像机公沪检 1890182 检测报告, 第 2 页 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式, 且具有 High Profile 编码能力。 信噪比不小于 58dB。 在分辨率 1920x1080 @ 25fps, 延时不大于 70ms。 支持五码流技术, 主码流分辨率 2688x1520@25fps, 子码流 704x576@25fps, 第三码流 1920x1080@25fps, 第四码流 704x576@25fps, 第五码流 704x576@25fps。 可识别不低于 170 种车辆品牌。 #车辆品牌识别白天准确率≥99%, 晚上准确率≥97%。 详见附件网络摄像机公沪检 1712201 检测报告, 第 6 页 可识别 3600 种车辆子品牌。 #车辆子品牌识别白天准确率≥97%, 晚上准确率≥93%。 详见附件网络摄像机公沪检 1712201 检测报告, 第 7 页 可识别≥11 种车辆颜色。 车辆车身颜色识别准确率≥95%。 可识别 10 种车型, 包括轿车、小型轿车、微型轿车、客货非中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。			



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			详见附件网络摄像机公沪检 1916783 检测报告, 第 6 页 支持人脸区域自动曝光功能,可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持 IP67 防尘防水。 同时支持 DC12V 和 POE 供电 支持本地 SD 卡存储, 256G, 并支持存储卡可使用时长显示。 #支持对存储卡进行读写锁定, 锁定后的存储卡在移动端需要密码才能访问。 详见附件网络摄像机公沪检 1712037 检测报告, 第 19 页 #支持透雾自动切换功能 , 详见附件网络摄像机公沪检 1712037 检测报告, 第 28 页 #支持固件安全检验功能具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能, 布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型; 可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 详见附件网络摄像机公沪 2108110237 检测报告, 第 3 页 支持设置登录超时时间。 #设备具有耀光抑制功能, 耀光区域≤1%。 详见附件网络摄像机公沪 2108110237 检测报告, 第 3 页	14030.00	52	729560.00
4	道路车辆抓拍摄像机	中国 杭州	品牌: 海康威视 型号: DS-2CD7A4DX-XZCL 规格: 分辨率 2688×1520@25fps, 分辨率 1500TVL。 具有 1/1.8 英寸靶面尺寸, 像元尺寸 2.9um×2.9um, 内置 GPU			



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			具有 1/1.8 英寸靶面尺寸, 像元尺寸 2.9um×2.9um, 内置 GPU 芯片。 内置混合补光灯, 可对红外灯及白光灯功率进行调节。 #最低照度彩色 0.0002 lx, 黑白 0.0001 lx。 宽动态能力 120dB。 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式, 且具有 High Profile 编码能力。 信噪比不小于 58dB。 在分辨率 1920x1080 @ 25fps, 延时不大于 70ms。 支持亮度异常、清晰度异常、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 支持五码流技术, 主码流分辨率 2688x1520@25fps, 子码流 704x576@25fps, 第三码流 1920x1080@25fps, 第四码流 704x576@25fps, 第五码流 704x576@25fps。 #支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片, 子码流 704x576@25fps, 第三码流 1920x1080@25fps, 第四码流 704x576@25fps, 第五码流 704x576@25fps。 详见附件网络摄像机公沪检 1844191 检测报告, 第 2 页 支持单场景同时检出不少于 30 张人脸图片, 并支持面部跟踪 #人脸检出率不小于 99%。 详见附件网络摄像机公沪检 178470 检测报告, 第 3 页 #支持侧脸过滤功能, 可过滤上下、左右角度达到预设值的人			



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			#设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 详见附件人脸门禁一体机公沪检 202042588 检测报告，第 5 页 #设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；支持 50000 个人脸黑名单比对。详见附件人脸门禁一体机公沪检 202042588 检测报告，第 6 页 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 6w。 设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单）。 设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。			
3	人脸识别监控	中国 杭州	品牌：海康威视 型号：DS-2CD7A4DX-XZ 规格：400 万 AI 智能筒型网络摄像机 分辨率设置为 2688×1520@25fps，分辨率≥1500TVL。	10200.00	62	632400.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			防破坏能力应满足 IK07 的要求。 设备应采用嵌入式 Linux 系统;采用双目宽动态相机,分辨率: 1920×1080, 适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别。 设备本地人脸库存储容量 50000 张,本地卡存储容量 50000 张,本地出入记录存储容量 100000 条。 设备具有硬件接口,设备有以下硬件接口及能力: LAN、WIFI 双网络,支持同时连接(10M/100M/1000M 自适应); RS485*1; 韦根*1; USB*1; 喇叭扬声器; 门锁 I/O 输出*1; 门磁 I/O 输入*1; 报警 I/O 输出*1; 事件 I/O 输入*2; PSAM*1; 红绿双色 LED 状态灯提示结果输出接口; 机械防拆开关*1。 设备支持通过 WEB 进行设备信息查询;支持通过 WEB 进行用户信息管理;支持通过 WEB 进行设备时间管理;支持通过 WEB 进行系统维护;支持通过 WEB 进行安全管理;支持通过 WEB 进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过 WEB 进行图像参数配置。 #设备支持在 ≤0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别; 人脸比对时间: <175ms; 最大人脸识别距离: ≥3m; 最小人脸识别距离: <0.2m; 人脸识别误识率≤0.01%的条件下, 准确率大于 99.9%; 支持防假体攻击功能, 对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 详见附件人脸门禁一体机公沪检 202042588 检测报告 第 5-7 页			



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			件下, 准确率$\geq 99.9\%$; 设备支持假体攻击功能; 对视频、电子照片、打印照片中的人脸不能进行人脸识别。 详见附件测温人脸门禁一体机公沪检 202041424 检测报告, 第 5-7 页 设备支持局域网、互联网环境的网络通信; 支持云平台通信, 实现视频、对讲及权限管控功能; 支持被 4 个客户端软件同时实时监听, 在线状态下实时上传比对记录。 设备支持中心下发黑名单信息; 支持本地黑名单信息比对; 支持本地黑名单事件报警功能, 报警信息能上传至平台。 设备支持不开启白光补光实现人脸识别; 设备支持软硬件低功耗管理模式, 设备运行功耗低于 8w。 设备具备以下报警功能: 当连续若干次在目标信息识别设备或管理/控制部分上实施错误操作时; 当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时; 未经正常操作而使出入口开启时; 出入口开启时间超过设定值时; 设备被拆除时; 胁迫卡和胁迫码; 黑名单卡刷卡时; 设备具有 2 路入侵探测接口, 能联动报警输出。支持未授权人员刷人脸时, 设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。			
2	访客机 (小区门口)	中国 杭州	品牌: 海康威视 型号: DS-K56DX-XZ 规格: 10 英寸 LCD 触摸显示屏, 2.5D 钢化玻璃显示屏面板, 屏幕支持多点触控操作, 流明度不低于 350cd/m²; 分辨率不小于 600×1024, 防破坏能力满足 IK04 的要求; 设备的结构后壳	11020.00	35	385700.00



序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
			设备采用热成像测温,分辨率120*160,支持热成像图像预览;支持垂直方向 0.3~2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温。 #设备支持自动准确定位并检测人脸额头温度,无需用户配合。支持人员身份核验及测温,支持上传中心管理平台,实现一人一温一档记录;支持快速测温模式,不需要注册人员信息即应实现测温业务,并能配置开门授权。 详见附件测温人脸门禁一体机公沪检 202041424 检测报告,第4页 设备测温精度为 0.1℃,测温误差$\leq \pm 0.3^\circ\text{C}$,测温范围:30℃~45℃。 设备支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩,能配置提醒模式、强制模式;提醒模式:未佩戴口罩时,能做身份验证及考勤签到,身份验证通过后提醒佩戴口罩;强制模式:未佩戴口罩时,无法做身份验证,并提醒佩戴口罩;同时支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 设备具有丰富的硬件接口,有以下硬件接口及能力: LAN (10M/100M/1000M 自适应)*1,; RS485*1; 韦根*1; USB *2; 喇叭扬声器; 门锁 I/O 输出*1; 门磁 I/O 输入*1; 报警 I/O 输出*1; 事件 I/O 输入*2; PSAM*1; 机械防拆开关*1; 具有指纹/蓝牙模块扩展接口;具有外接身份证模块扩展接口。 #设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别;人脸比对时间: <175ms; 人脸识别误识率$\leq 0.01\%$的条			



4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号: 11011522210200002779-XM001 (BJYM22HW016)

项目名称: 北京市大兴区清源街道智慧平安小区建设项目二期

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	产地	品牌、规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	智能门禁终端门口机 (测温)	中国 杭州	品牌: 海康威视 型号: DS-K1T671DX-XZ 规格: 设备采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏, 屏幕支持多点触控操作, 屏幕流明度 350cd/m², 分辨率 1024*600, 屏幕防暴等级 IK04, 采用双目宽动态相机, 最大分辨率: 1920×1080。 设备采用嵌入式 Linux 系统; 支持人脸、刷卡 (包括 M1 卡、CPU 卡、NFC 卡、二代身份证等)、二维码和密码识别, 支持外接身份证阅读器模块读取身份信息。 #设备本地人脸库存储容量 50000 张, 本地卡存储容量 50000 张, 本地出入记录存储容量 100000 条。 详见附件测温人脸门禁一体机公沪检 202041424 检测报告, 第 3-4 页	6290.00	55	345950.00

